

功能特性

- 人到燈就亮，人離燈就熄，節能又方便，安全又省電。
- 獨特線路及防光設計，不怕火花、突波及雜訊。
- 有時間、日夜及距離等三種功能可調整；吸頂、掛壁均可安裝。
- 任何燈具均可感應，如鎢絲燈、日光燈、省電燈或LED燈。


產品規格

- 適用電壓：AC100~240V 50/60HZ
- 最大負載：5A（電阻式）
- 感應角度：左右140°，上下90°（25°C）
- 感應距離：8公尺（25°C）
- 延遲時間：15秒~10分
- 前置時間：通電後亮燈至熄燈，此為溫機時間，完成後即進入功能。
- 產品尺寸：10×10×5 cm
- 產品重量：130g

注意事項


- 本產品適用於室內，請勿在屋外安裝使用。
- 安裝位置應遠離強光直射、冷氣口或高溫機會，以減少誤動作。
- 夏天溫度較高時感應器較遲鈍，冬天溫度較低時感應器較靈敏。
- 請勿超越負載及受潮。

感應範圍

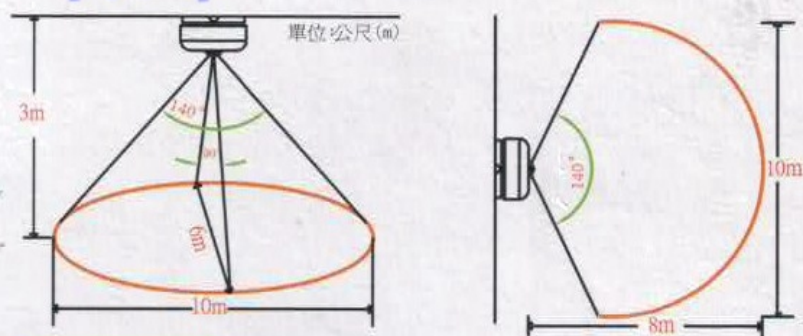

俯視圖

接線圖

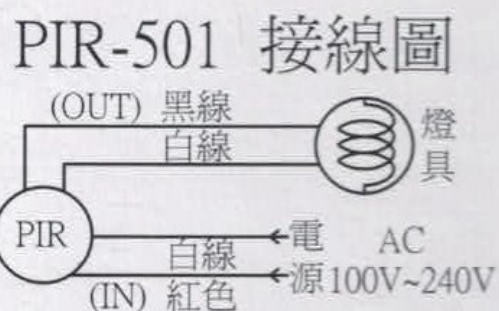

功能說明



1. 箭頭往太陽符號調整時，全天候皆能感應亮燈；往月亮符號調整時，僅晚上才能感應亮燈。



2. 箭頭往15調整時，延遲時間約15秒鐘，往600Sec調整時，延遲時間約10分鐘才會熄燈。



3. 箭頭往左調整時，感應距離短；往右調整時，則感應距離長。

產地：台灣